

L.P. Gas Hose - AS/NZ 1869

瓦斯管 - 符合澳洲, 紐西蘭標準

Application : For gas discharging industry, home burner system, grills, heaters and automobile services. Not for use with natural gas in confined area.

Construction

Tube: Synthetic rubber, LP gas, oil and low temp. resistant.

Cover: Synthetic rubber

Reinforcement: Multiple textile, wire or stainless steel braids

用途

適合家庭及商業瓦斯爐, 烤爐, 一般設備及汽車之瓦斯系統配管連接使用

構造

內管層: 耐LPG, 耐油, 耐透氣性橡膠配方

外管層: 耐候, 耐久性之特殊橡膠

補強層: 適合夾合之纖維, 鋼絲補強

I)-1 Meets AS/NZ 1869/G L.P.GAS HOSE 符合澳洲/紐西蘭1869/G瓦斯汽車用瓦斯管 High performance veneer type L.P.GAS HOSE 高阻氣性瓦斯汽車用瓦斯管

AGA certificate no. AGA 7435

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
LPN 0253	5/16	8.0	3	0.673	17.1	350	25	100*
LPN 0303	13/32	10.0	3	0.768	19.8	350	25	100*

Application : High performance for automobile service, not for use with natural gas in confined area. 5:1 safety factor (1750 psi min. burst)

Construction:


Veneer: Synthetic resin

Tube: Synthetic rubber

Cover: Textile braid

Reinforcement: One textile and one stainless steel wire braid

1層纖維及1層不鏽鋼線編織

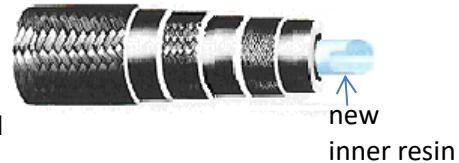

*Lengths: Random lengths on bundle or wooden reels 分段包裝成卷或木輪

Temp.range 適用溫度範圍: -20°C to +125°C

I)-2 Meets AS/NZ 1869/C L.P.GAS HOSE 符合澳洲/紐西蘭1869/C 瓦斯供氣機用瓦斯管

AGA certificate no. AGA 7923

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺	
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²		
LP 0301SON	0.39	10	1	0.67	17.2	350	25	100	
LPG-S02	0.39	10	LP 0301SON hose assembly						---

Application : For liquefied petroleum gasses(LP Gas), natural gas and town gas

Construction:

Tube: Synthetic rubber, LP gas, oil and low temp. resistant.

Cover: Synthetic rubber. Orange colour.

Reinforcement: one textile braid

Temp.range 適用溫度範圍: -20°C to +65°C

L.P. Gas Hose - AS/NZ 1869

瓦斯管 - 符合澳洲, 紐西蘭標準

I)-3 Meets AS/NZ 1869/C L.P.GAS HOSE 符合澳洲/紐西蘭1869/C 瓦斯供氣機用瓦斯管

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
LP 0402SBS	1/2	12.7	2	0.945	24.0	350	25	100*
LPN 0402SBS*	1/2	12.7	2	0.945	24.0	350	25	100*

Application: For LP gas dispenser pump service, not for use with natural gas in confined area.
4:1 safety factor (1400 psi min. burst)

Construction:

Tube: Synthetic rubber, LP gas, oil and low temp. resistant.

Cover: Synthetic rubber.

Reinforcement: Two textile braid

Temp.range 適用溫度範圍: -20°C to +65°C

* LPN 0402SBS is Veneer typer.

I)-4 Meets AS/NZ 1869/A L.P.GAS HOSE 符合澳洲/紐西蘭1869/A 低壓瓦斯管

AGA certificate no. AGA 7046

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
LP 0400SBN	0.519	13.2	---	0.874	22.2	1.015	0.0714	assembly
LP0300SBN	0.370	9.4	---	0.677	17.2	1.015	0.0714	assembly
LPG-S01	0.346	8.8	外包不銹鋼絲	0.622	15.8	1.015	0.0714	assembly

Application: For home burner system

Construction: Synthetic rubber tube or braid with stainless steel and assembly

L.P. Gas Hose - UL21, UL569, CSA8.1

瓦斯管 -符合美國,加拿大標準

II) Meets UL21/UL569/CSA L.P.GAS HOSE 符合美國UL21 /UL569/加拿大CGA瓦斯管
UL file no. MH13800 / MH13799, CSA file no. 112477 / 2175006

產品編號 part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
ULH 0201	1/4	6.3	1	0.531	13.5	350	25	100
ULH 0251	5/16	7.9	1	0.629	16.0	350	25	100
ULH 0301	3/8	9.5	1	0.708	18.0	350	25	100
ULL 0201	1/4	6.3	1	0.511	13.0	100	7	100
ULL 0251	5/16	7.9	1	0.590	15.0	100	7	100
ULL 0301	3/8	9.5	1	0.668	17.0	100	7	100
LP 0401**	1/2	12.7	1	0.842	21.4	350	25	100*
LP 0601**	3/4	19.1	1	1.189	30.2	350	25	60*
LP 1002**	1	25.4	2	1.456	37.0	350	25	60*

Application : For gas discharging industry, home burner system, grills, heaters, not for use with natural gas in confined area. 5:1 safety factor (1750 psi min. burst)

Construction

Tube: Synthetic rubber, LP gas, oil and low temp. resistant.

Cover: Textile braid

Reinforcement: One textile and one stainless steel wire braid

*Lengths: Random lengths on bundle 分段包裝成卷

** 可依客戶需求申請

L.P. Gas Hose - KGS

瓦斯管 - 符合韓國KGS標準


III). High performance veneer type L.P.GAS HOSE 符合韓國KGS 高阻氣性瓦斯管
 KGS certificate no. KGS-08-27

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		spiral 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
LPV 0202	1/4	6.4	2S	0.563	14.3	350	25	100*

Application : For gas discharging industry, home burner system, grills, heaters, not for use with natural gas in confined area. 5:1 safety factor (1750 psi min. burst)

Construction:

- Veneer: Synthetic resin
- Tube: Synthetic rubber
- Cover: Synthetic rubber
- Reinforcement: Textile spiral



*Lengths: Random lengths on bundle 分段包裝成卷
 Temp.range 適用溫度範圍: -20°C to +65°C



L.P. Gas Hose - CNS 9620, CNS9621

瓦斯管 - 符合中華民國國家標準

IV) Meets CNS 9621 Type A/H/HL L.P.GAS HOSE CNS9621 液化石油氣用橡膠管
 中華民國經濟部標準檢驗局國內市場商品檢驗合格 檢內登字第43220及43221號
 台灣第一家橡膠管 正字標記產品 台正字第8196號 台灣製產品MIT微笑標章

IV) -1 Type A: For Automobile 瓦斯車用高壓瓦斯管 代號: A

產品編號 part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
LP 0301	3/8	9.5	1	0.685	17.4	350	25	100*
LP 0401	1/2	12.7	1	0.814	20.7	350	25	100*

*Lengths: Random lengths on bundle 分段包裝成卷 Temp.Range 適用溫度範圍: -30°C to +60°C
 Reinforcement: 1 Wire or fiber braid 鋼絲或纖維編織補強

IV) -2 Type H: For equipment 一般設備用高壓瓦斯管 代號:H

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
LP 0201	1/4	6.3	1	0.531	13.5	350	25	100
LP 0251	5/16	7.9	1	0.629	16.0	350	25	100
LP 0501	5/8	15.9	1	0.905	23.0	350	25	100

Reinforcement: 1 multiple textile braid 纖維編織補強 Temp.Range 適用溫度範圍: -25°C to +40°C

IV) -3 Type HL : For housing 家庭用低壓瓦斯管 代號: HL

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
LP 0301	3/8	10	1	0.708	18.0	30	2	100
LP 0401	1/2	12.7	1	0.826	21.0	30	2	100

Reinforcement: 1 multiple textile braid 纖維編織補強 Temp.Range 適用溫度範圍: -25°C to +40°C

V) Meets CNS 9620 LPG&NG Tube (天然氣及液化石油氣) 氣體燃料用橡膠管

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
TB 0300	0.37	9.4	無	0.6	15.4	30	2	100
TB 0400	0.5	12.7	無	0.76	19.3	30	2	100

Construction: 2 layer of rubber 2層膠 Temp.Range 適用溫度範圍: -25°C to +40°C

Cover: Orange is available upon request. 另依需求可為桔色外層。